



28. In de ruimte bij de hoofdverdeelinrichting bevindt zich een contactdoos waarvan de leidingen ondeugdelijk zijn afgewerkt. (2)

29. In de ruimte bij de hoofdverdeelinrichting bevindt zich een aansluitpunt voor de verlichting die niet deugdelijk is afgewerkt. (2)



10.2 1^e verdieping



1. In het noodtrappenhuis bevindt zich een kabellasdoos waarvan de reserve kabelinvoer niet op de juiste wijze is afgedicht. (2)



2. In ruimte 161 bevinden zich leidingen die niet op een deugdelijke wijze zijn gemonteerd. (2)

3. In ruimte 172 en 173 bevinden zich contactdozen waarvan de beschermingsleiding niet is aangesloten. (2)



4. De contactdozen die op de tussenmuren geplaatst zijn, zijn bevestigd zonder montageplaat. (2)



5. In ruimte 101 bevinden zich leidingen die niet op een deugdelijke wijze zijn gemonteerd. Tevens is de behuizing van de steker defect. (2)

6. In ruimte 105 bevindt zich in het voorhalletje een kabellaskdoos die niet deugdelijk is bevestigd, tevens is de leiding naar het verlichtingsarmatuur niet deugdelijk bevestigd. (2)




7. In ruimte 161 bevinden zich diverse leidingen die niet deugdelijk zijn bevestigd. (2)



8. In ruimte 111 bevinden zich contactdozen die zijn bijgemaakt d.m.v. een vmvl leiding. (2)



9. In ruimte 119 bevindt zich een kabellendoos waarvan het deksel ontbreekt. (2)

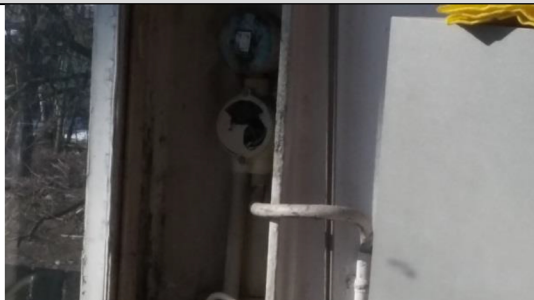

10. In ruimte 124 bevindt zich een kabellendoos waarvan het deksel defect is. (2)



11. In ruimte 164 bevinden zich leidingen die niet deugdelijk zijn bevestigd. (2)

12. In ruimte 170 bevindt zich een oude verdeelinrichting die niet meer gebruikt wordt, hier ontbreken de schroefkophouders. (2)



13. In ruimte 172 bevindt zich een leiding die niet deugdelijk is bevestigd. (2)


10.3 2^e verdieping



1. In het hoofdtrappenhuis bevindt zich een aansluitpunt voor de verlichting die niet deugdelijk is aangesloten. (2)


11. Toelichting afwijkingen in de verdeelinrichtingen.

11.1 Verdeelinrichting ? (stookruimte)

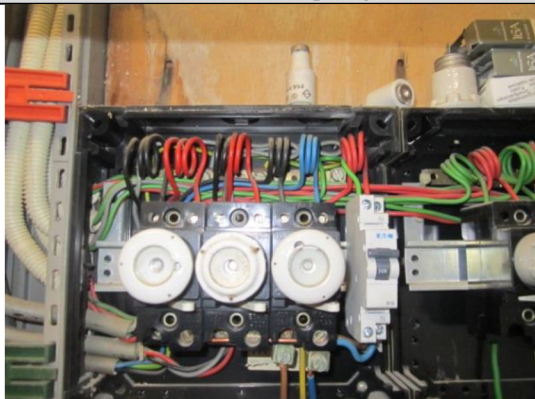

1. In de verdeelinrichting wordt gebruik gemaakt van oude en nieuwe kleuren voor de geleiders. (2)

2. De leiding behorende tot de CEE form onder de verdeelinrichting is niet op de juiste wijze voorzien van een invoerplaat. (2)

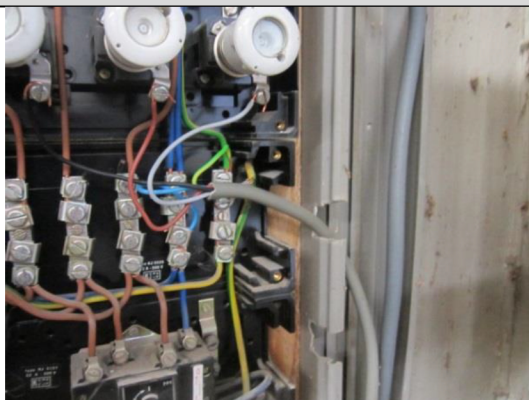

3. Van de schroefkoppatroon houders ontbreken de glaasjes. Tevens ontbreken de reduceerhulzen. (2)



11.2 Verdeelinrichting ? (naast hoofdverdeelinrichting)



1. In de verdeelinrichting bevindt zich een kabelwartel die niet op de juiste wijze bevestigd is (2)

2. In de verdeelinrichting bevindt zich een leiding die niet op de juiste wijze is ingevoerd. (2)



3. In de verdeelinrichting bevinden zich schroefpatroonhouders waarvan het glaasje ontbreekt. Tevens zit er bij de 4^e 400V eindgroep 2 verschillende passchroeven in. (2)
4. In de verdeelinrichting ontbreken schroefpatroonhouders. (2)

11.3 Hoofdverdeelinrichting




1. Bij de voeding wordt de blauwe geleider gebruikt als fasegeleider, tevens is de geel/groene geleider omgekleurd naar blauw. (2)

2. Van diverse schroefpatroonhouders ontbreken de glaasjes. (2)



3. Bij diverse distributie groepen wordt gebruik gemaakt van verschillende beveiligingen. (2)

11.4 Verdeelinrichting ? (1^e verdieping)

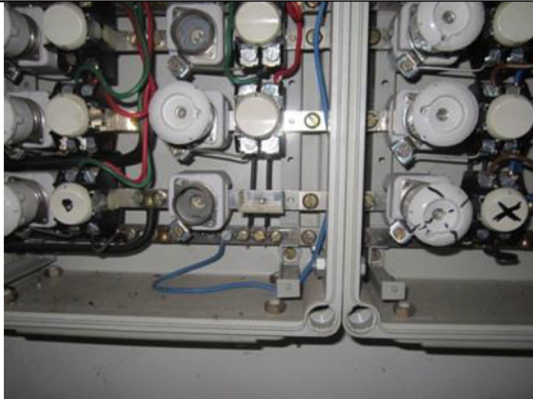

1. In de verdeelinrichting ontbreekt de groepsschakelaar van eindgroep 6 (2)

2. In de verdeelinrichting wordt gebruik gemaakt van oude en nieuwe kleuren voor de geleiders. (2)



3. Van diverse schroefkophouders ontbreken de glaasjes. (2)

