



A4. Regenpijp naar watergang

Water stroomt vanuit uw tuin en afvoerput de woning in

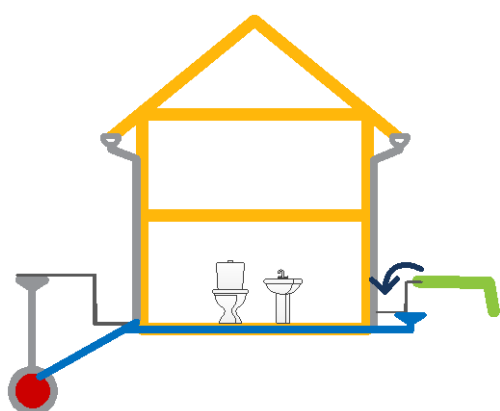

Wat kunt u doen?

Het afkoppelen van de regenpijp aan de achterkant naar de watergang. Dit kan bovengronds (1) of ondergronds (2)

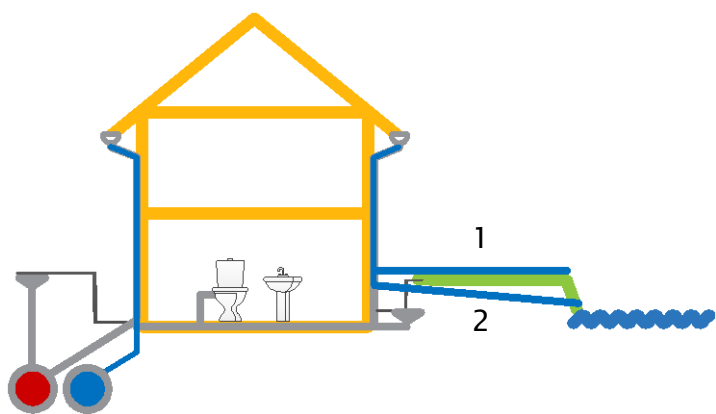


Voorbeelden van (bovengrondse) regenpijpen die naar de watergang lopen



Regenwater via een bovengrondse goot



Regenwater via een bovengrondse goot

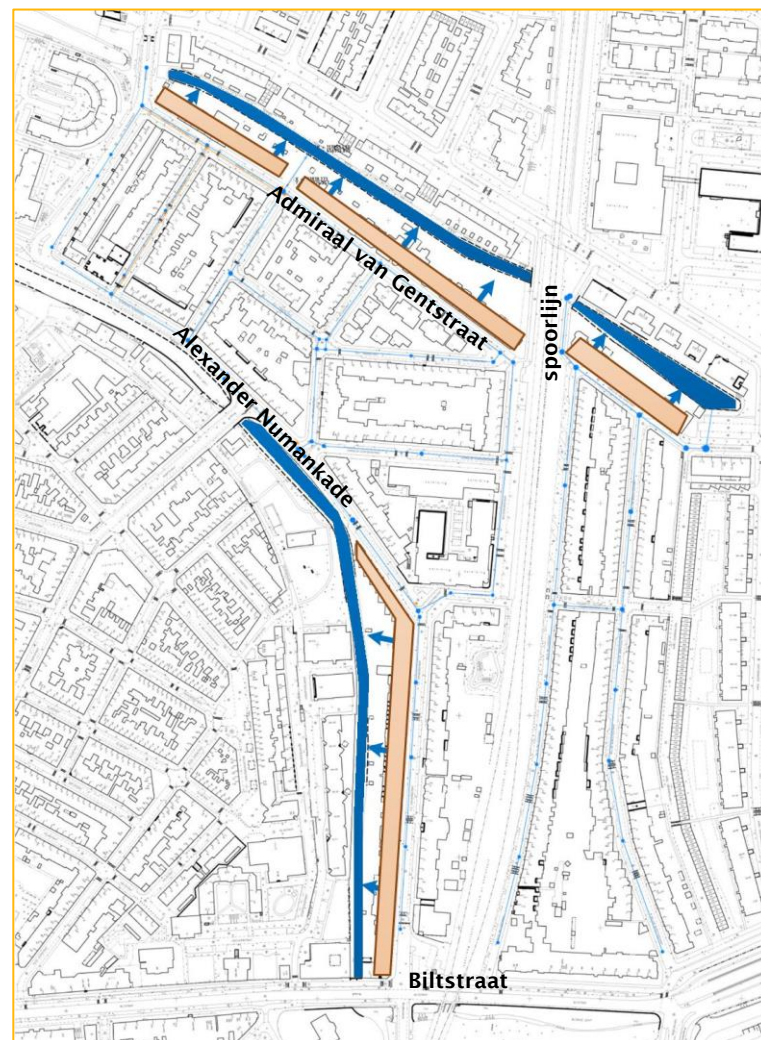

Woningen met tuinen aan een watergang

Tips en aandachtspunten

- Bovengrondse afvoer hemelwater is niet gevoelig voor verstoppingen, dus makkelijk onderhoudbaar
- Aandachtspunten van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden bij lozingspunten naar de watergang:
 - lozen op oppervlaktewater is niet vergunningsplichtig (tenzij er een beschoeiing aanwezig is die in eigendom is van het waterschap)
 - bij beschoeiing mag de buis max. 10 cm uitsteken
 - bij een talud mag de buis max. 30 cm uitsteken
 - paaltjes zetten bij lozingspunt als markering
 - zorg voor bescherming van het talud tegen uitspoeling
- Ontspanningsleiding dient aan de achterzijde van de huisaansluiting te worden aangesloten
- Zelf doen of door loodgieter/hovenier?
- Plaats in ieder geval terugslagkleppen



Lozingspunt van een ondergrondse afvoer op de watergang

